

WYMIARY PIERŚCIENI TŁOKOWYCH WOSSNER 2T



Numer	Średnica cylindra (mm)	Wysokość pierścienia (mm)	Szerokość pierścienia (mm)
RxB4700	47	1	1,85
RxB4750	47,5	1	1,85
RxB4800	48	1	2,05
RxB4850	48,5	1	2,05
RxB4900	49	1	2,05
RxB4950	49,5	1	2,05
RxB5000	50	1	2,05
RxB5050	50,5	1	2,05
RxB5100	51	1	2,05
RxB5150	51,5	1	2,05
RxB5200	52	1	2,05
RxB5250	52,5	1	2,05
RxB5300	53	1	2,05
RxB5350	53,5	1	2,05
RxB5400	54	1	2,3
RxB5425	54,25	1	2,3
RxB5450	54,5	1	2,3
RxB5475	54,75	1	2,3
RxB5500	55	1	2,3
RxB5525	55,25	1	2,3
RxB5550	55,5	1	2,3
RxB5600	56	1	2,3
RxB5625	56,25	1	2,3
RxB5650	56,5	1	2,3
RxB5675	56,75	1	2,3
RxB5700	57	1	2,3
RxB5725	57,25	1	2,3
RxB5750	57,5	1	2,3
RxB5800	58	1	2,3
RxB5850	58,5	1	2,3
RxB5900	59	1	2,65
RxB6000	60	1	2,65
RxB6250	62,5	1	2,65
RxB6400	64	1	2,65
RxB6425	64,25	1	2,65
RxB6450	64,5	1	2,65
RxB6475	64,75	1	2,65
RxB6500	65	1	2,65
RxB6525	65,25	1	2,65
RxB6550	65,5	1	2,65
RxB6600	66	1	2,65
RxB6625	66,25	1	2,65
RxB6640	66,4	1	2,65
RxB6650	66,5	1	2,65
RxB6675	66,75	1	2,65
RxB6700	67	1	2,65
RxB6740	67,4	1	2,65

Numer	Średnica cylindra (mm)	Wysokość pierścienia (mm)	Szerokość pierścienia (mm)
RxB6750	67,5	1	2,65
RxB6800	68	1	2,8
RxB6825	68,25	1	2,65
RxB6850	68,5	1	2,65
RxB6875	68,75	1	2,65
RxB6900	69	1	2,65
RxB6925	69,25	1	2,65
RxB6950	69,5	1	2,8
RxB7000	70	1	2,65
RxB7050	70,5	1	2,65
RxB7100	71	1	2,8
RxB7150	71,5	1	2,65
RxB7200	72	1	2,65
RxB7250	72,5	1	2,65
RxB7300	73	1	2,65
RxB7350	73,5	1	2,65
RxB7400	74	1	2,65
RxB7450	74,5	1	2,65
RxC7500	75	1,2	3,2
RxC7550	75,5	1,2	3,2
RxC7600	76	1,2	3,2
RxC7650	76,5	1,2	3,2
RxC7800	78	1,2	3,2
RxC7850	78,5	1,2	3,2
RxC7900	79	1,2	3,2
RxD7900	79	1,5	3,15
RxC8000	80	1,2	3,2
RxC8050	80,5	1,2	3,2
RxC8100	81	1,2	3,2
RxC8150	81,5	1,2	3,2
RxC8200	82	1,2	3,2
RxC8300	83	1,2	3,2
RxC8350	83,5	1,2	3,2
RxC8400	84	1,2	3,2
RxC8450	84,5	1,2	3,2
RxC8500	85	1,2	3,2
RxC8550	85,5	1,2	3,4
RxC8600	86	1,2	3,2
RxC8650	86,5	1,2	3,2
RxC8700	87	1,2	3,2
RxC8750	87,5	1,2	3,2
RxB8800	88	1,2	3,6
RxB8900	89	1,2	3,6
RxB8950	89,5	1,2	3,6
RxB9000	90	1,2	3,6
RxB9050	90,5	1,2	3,6
RxB9100	91	1,2	3,6

WYMIARY PIERŚCIENI TŁOKOWYCH WOSSNER 2T


Przy zamawianiu pierścieni należy zaznaczyć czy potrzebny jeden pierścień czy komplet dwóch pierścieni zamieniając symbol "x" na:

"S" - pierścień pojedynczy - cena **59,50 zł**


"D" - dwa pierścienie - cena **119 zł**

Pierścienie Wossner przeznaczone są do stosowania w cylindrach żeliwnych oraz z powłoką Nicasilową.

Uwaga! Nie należy stosować ich w cylindrach z powłoką chromową!

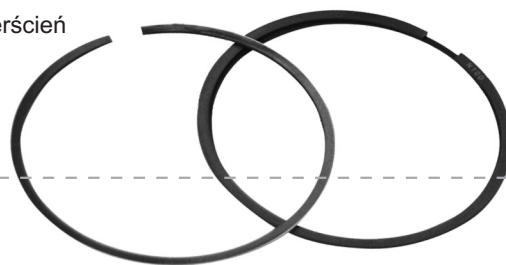



WYMIARY PIERŚCIENI TŁOKOWYCH WOSSNER 4T



WYMIARY PIERŚCIENI TŁOKOWYCH WOSSNER 4T

Numer	Średnica cylindra (mm)	Pierścień górny (mm)	Pierścień środkowy (mm)	Pierścień olejowy (mm)
530XKS	53,00	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
535XKS	53,50	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
540XKS	54,00	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
545XKS	54,50	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
550XKS	55,00	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
560XKS	56,00	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
570XKS	57,00	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
580XKS	58,00	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
590XKS	59,00	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
595XKS	59,50	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
600XGS	60,00	1x2.65	1x2.7	2x2.7
605XGS	60,50	1x2.65	1x2.7	2x2.7
610XKS	61,00	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
615XKS	61,50	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
620XKS	62,00	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
625XKS	62,50	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
630XKS	63,00	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
635XKS	63,50	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
640XKS	64,00	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
645XKS	64,50	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
650XGS	65,00	1x2.65	1x2.7	2x2.7
655XGS	65,50	1x2.65	1x2.7	2x2.7
660XKS	66,00	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
665XKS	66,50	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
670XKS	67,00	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
675XKS	67,50	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
680XKS	68,00	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
685XKS	68,50	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
690XKS	69,00	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
695XKS	69,50	1x2.4	0.8x2.5	2x2.4
700XDS	70,00	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
705XDS	70,50	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
710XDS	71,00	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
715XDS	71,50	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
720XDS	72,00	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
725XDS	72,50	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
730XDS	73,00	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
735XDS	73,50	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
740XDS	74,00	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
745XDS	74,50	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
750XDS	75,00	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
755XDS	75,50	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
755XTZ	75,50	1.5x3.1	1.2x3.5	2x2.7
760XDS	76,00	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
760XTZ	76,00	1.5x3.1	1.2x3.5	2x2.7
760XMS	76,00	0.8x2.65	0.8x3.1	2x2.7
765XDS	76,50	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
770XKS	77,00	1x3.1	0.8x3.1	2x2.7
770XDS	77,00	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
770XTZ	77,00	1.5x3.1	1.2x3.5	2x2.7
775XDS	77,50	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
775XTZ	77,50	1.5x3.1	1.2x3.5	2x2.7
780XMS	78,00	0.8x2.65	0.8x3.1	2x2.7
780XDS	78,00	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
780XTZ	78,00	1.5x3.1	1.2x3.5	2x2.7
785XDS	78,50	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
785XTZ	78,50	1.5x3.1	1.2x3.5	2x2.7
787XDS	78,75	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
790XMS	79,00	0.8x2.65	0.8x3.1	2x2.7

Numer	Średnica cylindra (mm)	Pierścień górny (mm)	Pierścień środkowy (mm)	Pierścień olejowy (mm)
790XDS	79,00	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
790XTZ	79,00	1.5x3.1	1.2x3.5	2x2.7
795XDS	79,50	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
795XTZ	79,50	1.5x3.1	1.2x3.5	2x2.7
800XDS	80,00	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
802XDS	80,25	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
805XDS	80,50	1x3.1	1.2x3.5	2x2.7
805XTZ	80,50	1.5x3.1	1.2x3.5	2x2.7
810XSY	81,00	1x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
810XTY	81,00	1.5x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
815XSY	81,50	1x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
815XTY	81,50	1.5x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
820XSY	82,00	1x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
820XTY	82,00	1.5x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
825XSY	82,50	1x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
825XTY	82,50	1.5x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
827XSY	82,75	1x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
827XTY	82,75	1.5x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
830XSY	83,00	1x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
830XTY	83,00	1.5x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
835XSY	83,50	1x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
835XTY	83,50	1.5x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
840XSY	84,00	1x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
840XTY	84,00	1.5x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
845XSY	84,50	1x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
845XTY	84,50	1.5x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
850XSY	85,00	1x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
850XTY	85,00	1.5x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9

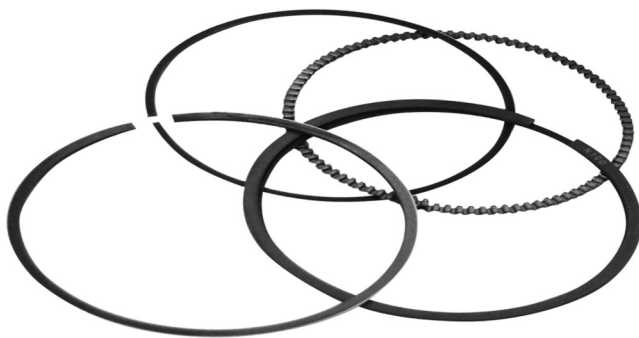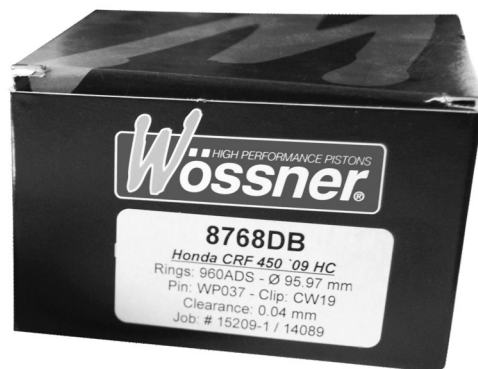

WYMIARY PIERŚCIENI TŁOKOWYCH WOSSNER 4T

Numer	Średnica cylindra (mm)	Pierścień górny (mm)	Pierścień środkowy (mm)	Pierścień olejowy (mm)
855XSY	85,50	1x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
855XTY	85,50	1.5x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
860XSY	86,00	1x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
860XTY	86,00	1.5x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
865XSY	86,50	1x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
865XTY	86,50	1.5x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
870XSY	87,00	1x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
870XTY	87,00	1.5x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
875XSY	87,50	1x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
875XTY	87,50	1.5x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
880XSY	88,00	1x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
880XTY	88,00	1.5x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
885XSY	88,50	1x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
885XTY	88,50	1.5x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
890XSY	89,00	1x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
890XTY	89,00	1.5x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
892XSY	89,25	1x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
895XSY	89,50	1x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
895XTY	89,50	1.5x3.1	1.2x3.5	2.5x2.9
900XSY	90,00	1x3.3	1.2x3.8	2.5x2.9
900XTY	90,00	1.5x3.3	1.2x3.8	2.5x2.9
905XSY	90,50	1x3.5	1.2x3.8	2.5x2.9
905XTY	90,50	1.5x3.5	1.2x3.8	2.5x2.9
910XSY	91,00	1x3.5	1.2x3.8	2.5x2.9
910XSU	91,00	1.2x3.7	1.5x3.7	2.5x2.9
910XTY	91,00	1.5x3.7	1.5x3.7	2.5x2.9
912XSU	91,20	1.2x3.7	1.5x3.7	2.5x2.9
912XTY	91,20	1.5x3.7	1.5x3.7	2.5x2.9
915XSY	91,50	1x3.5	1.2x3.8	2.5x2.9
920XSY	92,00	1x3.5	1.2x3.8	2.5x2.9
920XSU	92,00	1.2x3.7	1.2x3.8	2.5x2.9
920XTY	92,00	1.5x3.7	1.2x3.8	2.5x2.9
925XSY	92,50	1x3.3	1.2x3.8	2.5x2.9
925XTY	92,50	1.5x3.3	1.2x3.8	2.5x2.9

Numer	Średnica cylindra (mm)	Pierścień górny (mm)	Pierścień środkowy (mm)	Pierścień olejowy (mm)
930XSY	93,00	1x3.5	1.2x3.8	2.5x2.9
930XTY	93,00	1.5x3.5	1.2x3.8	2.5x2.9
935XSY	93,50	1x3.5	1.2x3.8	2.5x2.9
940XSY	94,00	1x3.5	1.2x4.0	2.5x2.9
945XSY	94,50	1x3.5	1.2x4.2	2.5x2.9
950XSY	95,00	1x3.5	1.2x4.0	2.5x2.9
955XSY	95,5	1x3.5	1.2x4.0	2.5x2.9
955XTY	95,50	1.5x3.5	1.2x4.0	2.5x2.9
960XSY	96,00	1x3.5	1.2x4.0	2.5x2.9
960XTY	96,00	1.5x3.5	1.2x4.0	2.5x2.9
965XSY	96,50	1x3.5	1.2x4.0	2.8x2.9
970XSY	97,00	1x3.5	1.2x4.0	2.5x2.9
970XTY	97,00	1.5x3.5	1.2x4.0	2.5x2.9
975XSY	97,50	1x3.5	1.2x4.0	2.5x2.9
975XTY	97,50	1.5x3.5	1.2x4.0	2.5x2.9
980XSY	98,00	1x3.5	1.2x4.0	2.5x2.9
980XTY	98,00	1.5x3.5	1.2x4.0	2.5x2.9
990XSY	99,00	1x3.5	1.2x4.0	2.5x2.9
992XSY	99,20	1x3.5	1.2x4.0	2.5x2.9
995XSY	99,50	1x3.5	1.2x4.2	2.5x2.9
995XTY	99,50	1.5x3.5	1.2x4.2	2.5x2.9
1000XSY	100,00	1x3.5	1.2x4.0	2.5x2.9
1000XTY	100,00	1.5x3.5	1.2x4.0	2.5x2.9
1010XSY	101,00	1x3.5	1.2x4.0	2.5x2.9
1016XSU	101,60	1.2x3.65	1.5x4.2	2.5x2.9
1020XSU	102,00	1.2x3.65	1.5x4.2	2.5x2.9
1025XSU	102,50	1.2x3.65	1.5x4.2	2.5x2.9
1030XSU	103,00	1.2x3.65	1.5x4.2	2.5x2.9
1035XSU	103,50	1.2x3.65	1.5x4.2	2.5x2.9
1040XSU	104,00	1.2x3.65	1.5x4.2	2.5x2.9
1045XSU	104,50	1.2x3.65	1.5x4.2	2.5x2.9
1050XSU	105,00	1.2x3.65	1.5x4.2	2.5x2.9
1055XSU	105,50	1.2x3.65	1.5x4.2	2.5x2.9
1060XSU	106,00	1.2x3.65	1.5x4.2	2.5x2.9
1065XSU	106,50	1.2x3.65	1.5x4.2	2.5x2.9

Ceny zależą od średnicy pierścieni:


do 79,50 mm - **139 zł**

od 80 mm do 99,50 mm - **169 zł**

powyżej 100 mm - **229 zł**

Pierścienie Wossner przeznaczone są do stosowania w cylindrach żeliwnych oraz z powłoką Nicasilową.

Uwaga! Nie należy stosować ich w cylindrach z powłoką chromową!

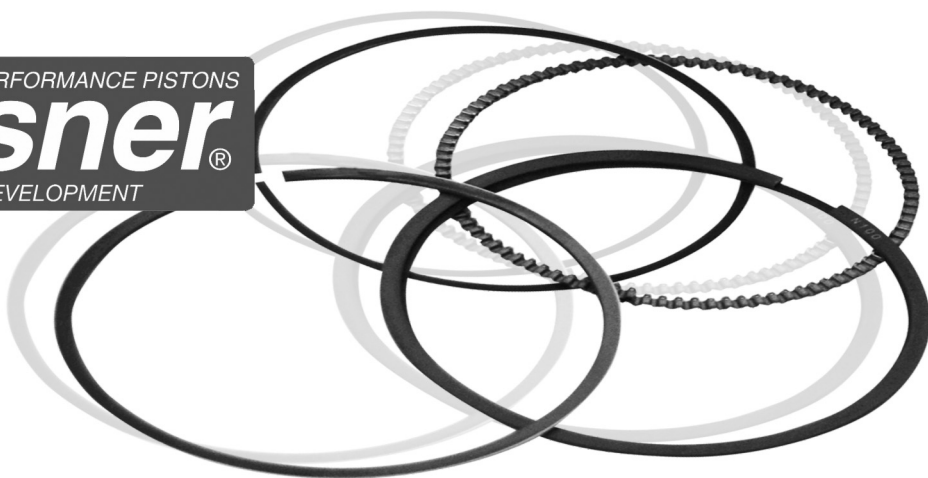

WYMIARY PIERŚCIENI TŁOKOWYCH WOSSNER 4T

